

Gallagher Trophy 6 System

Gallagher Trophy 6 è un sistema di sicurezza perimetrale standalone, semplice da installare e da programmare, che consente di gestire fino a 6 zone di recinzione elettrificata.

Il sistema Gallagher Trophy 6 è composto da una o due centrali Trophy Plus a 3 zone e dal tastierino per il controllo e la programmazione.

Caratteristiche Principali:

- Efficace deterrenza e rilevazione delle intrusioni.
- Virtualmente indenne da falsi allarmi
- Gestisce fino a 6 zone consentendo l'identificazione della parte di recinzione sotto attacco.
- Impulsi elettrici regolati e monitorati in ogni zona per attivare l'allarme ad ogni tentativo di scavalco, taglio o manomissione della recinzione.
- La manomissione di una zona non ha effetto sulle prestazioni delle altre.
- Le zone sono gestibili in modo indipendente è possibile l'attivazione parziale del sistema.
- Tastierino intelligente e facile da usare.
- Il tastierino consente di vedere i voltaggi delle zone, della messa a terra e della batteria tampone.
- Il tastierino mostra chiare indicazioni sulla situazione della recinzione, assiste nella diagnosi e nella ricerca dei guasti.
- La batteria tampone si attiva automaticamente qualora venga a mancare l'alimentazione di rete. Il sistema invia allarmi e fornisce indicazioni sulla restante durata della batteria.

Sincronizzazione degli impulsi

La funzione di sincronizzazione degli impulsi consente di integrare i sistemi Gallagher con altre recinzioni elettriche installate nelle immediate vicinanze. Grazie a questa funzione tutti gli apparecchi del sistema erogano gli impulsi nello stesso istante e con la stessa frequenza. Questo assicura che il sistema sia conforme alle normative di sicurezza anche in presenza di altre recinzioni elettriche adiacenti.



Accessori Opzionali


Il Gallagher Fence Integrity Monitor (FIM) è un dispositivo di monitoraggio a basso voltaggio della recinzione. Può operare stand alone o parallelamente al sistema Trophy 6. Svolge esclusivamente un'azione di monitoraggio senza nessun effetto deterrente. Può essere utilizzato per monitorare la recinzione quando il sistema Trophy 6 è distattivato (es. durante il giorno) in zone con presenza di persone.

Applicazioni

Il sistema Trophy 6 può essere configurato per adattarsi facilmente alle diverse necessità e tipologie di recinzione.

E' particolarmente indicato per:

- Aree commerciali
- Aziende di trasporto e magazzini di stoccaggio
- Depositi di carburanti e materiali
- Complessi residenziali
- Centrali elettriche e di telecomunicazioni.
- Concessionari di automobili

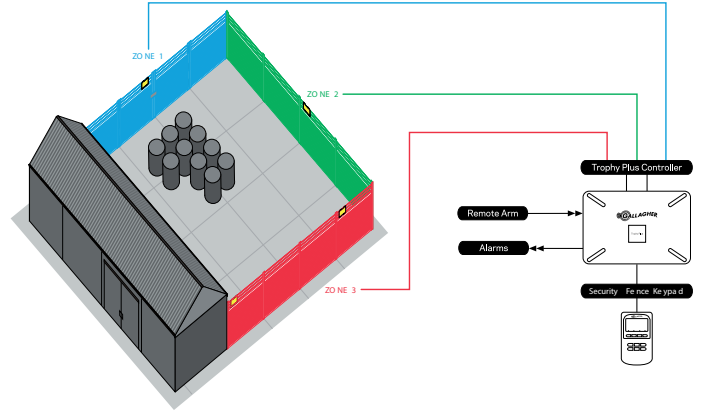

TROPHY 6 SYSTEM

MARCH 2013

FUNZIONI

Numero di zone (canali)	3 oppure 6 ad alto voltaggio (HV), Monitoraggio Messa a Terra 2 oppure 4 inputs (configurabili come BAI**)
Resistenza Massima del circuito	300 Ohms ***
Elettrificatore	15J caricati al 100% di potenza 2,8J output per zona indipendentemente dal carico delle altre zone
Inputs	2 oppure 4 programmabili (BAI**, 24hr, ALL arm, Individual arm)
Outputs	6 oppure 12 rele (10A, 24V) programmabili (ALL arm, General alarm, HV alarm, BAI alarm, Sealed, Individual arm) come Timed, latched or mimic
Altro	Sensore ottico antimanomissione (Tamper)

INTERFACCIA UTENTE

Keypad	Schermo LCD intelligente, retroilluminato con pulsanti softkey
Lunghezza cablaggi	fino a 300 metri
Crittografia	56 bit (equivalente a DES 56 bit)

POWER

Alimentazione	90-265VAC 50-60 Hz
Temperatura di funzionamento	da -10 a +40 °C
Aux. DC Output	12-15V 1A
Consumo	40W
Durata Batteria Tampone	8 ore (tipica)

DIMENSIONI	H x W x D	342 x 460 x 120 mm	Peso 8,2 kg
------------	-----------	--------------------	-------------

Codici	Sistema a 3 canali: G21300 Sistema a 6 canali: G21300 + G21301
--------	---



GS Italia di Giovanni e Angelo Ghislandi S.N.C.

Via Santi Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG)

Tel. 0363 938 700 Cell. 338 857296

www.gsitalia.biz - info@gsitalia.biz

** Balnced Alm Input

*** La lunghezza effettiva della recinzione dipende dal livello di sicurezza, dall'altezza della recinzione, numero e dalla disposizione dei fili, ecc. Contattateci per maggiori informazioni.

GALLAGHER WORLD HEADQUARTERS

Kahikatea Drive, Hamilton 3206
Private Bag 3026, Hamilton 3240
New Zealand

TEL : +64 7 838 9800

E MAIL: sales@security.gallagher.co

REGIONAL OFFICES

New Zealand	+64 7 838 9800
Americas	+1 888 430 0770
Asia	+852 2910 7912
Australia	+61 2 9412 4477
India	+91 80 2661 1590
Middle East	+9615 808728
South Africa	+27 11 974 4740
United Kingdom / Europe	+44 2476 64 1234

Disclaimer: System configuration, network capacities and the volume of system activity affect performance. Please contact Gallagher for advice. In accordance with the Gallagher policy of continuing development, design and specifications are subject to change without notice. Gallagher Group Limited is an ISO 9001:2008 Certified Supplier. Copyright © Gallagher Group Limited 2012. All rights reserved.

